NTNパーツフィーダ

汎用定電圧コントローラ

K-EG177

- 電圧・駆動方式
- 制御容量
- 制御機能(適用)
- コントローラ記号

K-EG1

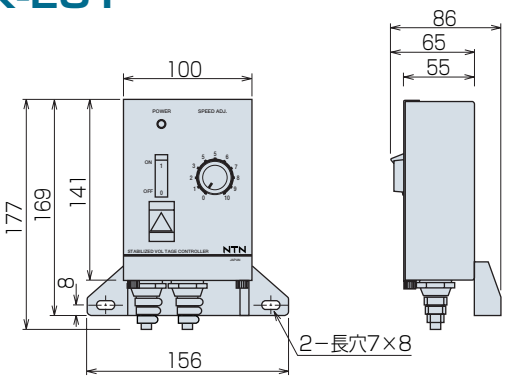

K-EG2(4)

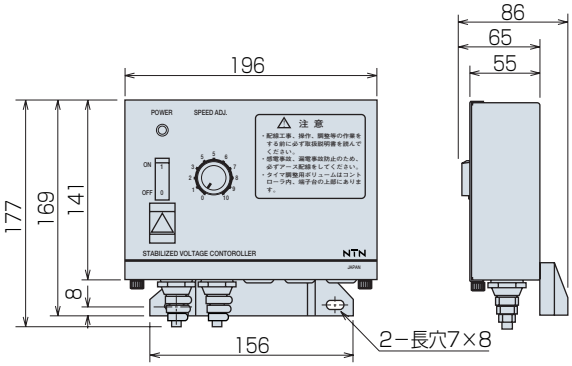

取付寸法



※平面取り付けの場合は取扱説明書に従い平面用プレートを製作してください。
また，本ステーを平らに延ばしてご利用の場合，取付ピッチは130mmになります。

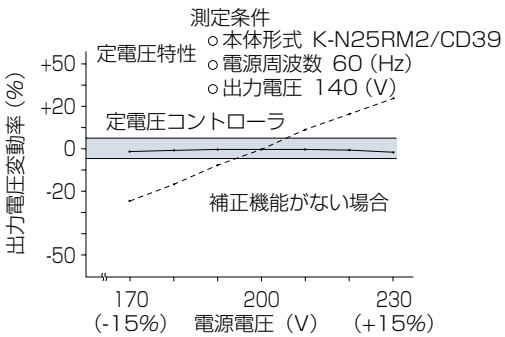

注1　定電圧特性の値については出力電圧が30V～85V(100V用)，または60V～170V(200V用)の間で設定された場合のものです。
注2　位相制御による出力電圧調整方式のため，測定器によっては測定値に誤差が生じることがあります。

形　　式	K-EG11	K-EG17	K-EG27, -EG47
電 源 電 圧	単相AC100～115/200～230V（切換）±10%		
電源周波数	50Hz/60Hz （切換）		
駆 動 方 式	全波	全波/半波　（切換）	
最大許容電流	0.3A	7A	
定 電 圧 特 性	±10%電源電圧変動に対して±3%以下の出力電圧変動		
ソフトスタート	あり（0.1～1秒を8段階で可変）		
バルブ運動制御	————		負荷に連動してソレノイドバルブを制御 ❶
質　　量	約1.2kg		約2.5kg

❶ 有電圧出力です。使用するソレノイドバルブの定格電圧は電源電圧と同じものを用意してください。
注1　腐食性ガスやひどい塵埃または水や油，溶剤等，電子部品や樹脂，板金類に障害を与える可能性のある物質がかかるような環境では使用しないでください。

品　番	制　御　機　能 ❶	制御容量 (A)	適　用　本　体
K-EG117	外部制御＋レベルスイッチによるON･OFF制御	0.3	S05, S08
K-EG177		7	K10～G50, S10～30, L20, V7～12, SV01～06
K-EG277	外部制御＋センサによるON･OFF制御＋運転指示		K10～G50
K-EG477	外部制御＋センサによるON･OFF制御 ＋ワークなし警報＋運転指示		

❶ 制御機能の詳細はページ49を参照してください。